
Albrecht®
Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

ALBRECHT Mobilscan

Leistungsstarke Mobil-Scannerantenne mit DV-Fuß und 4m Anschlußkabel mit

Montage und Anschluß:

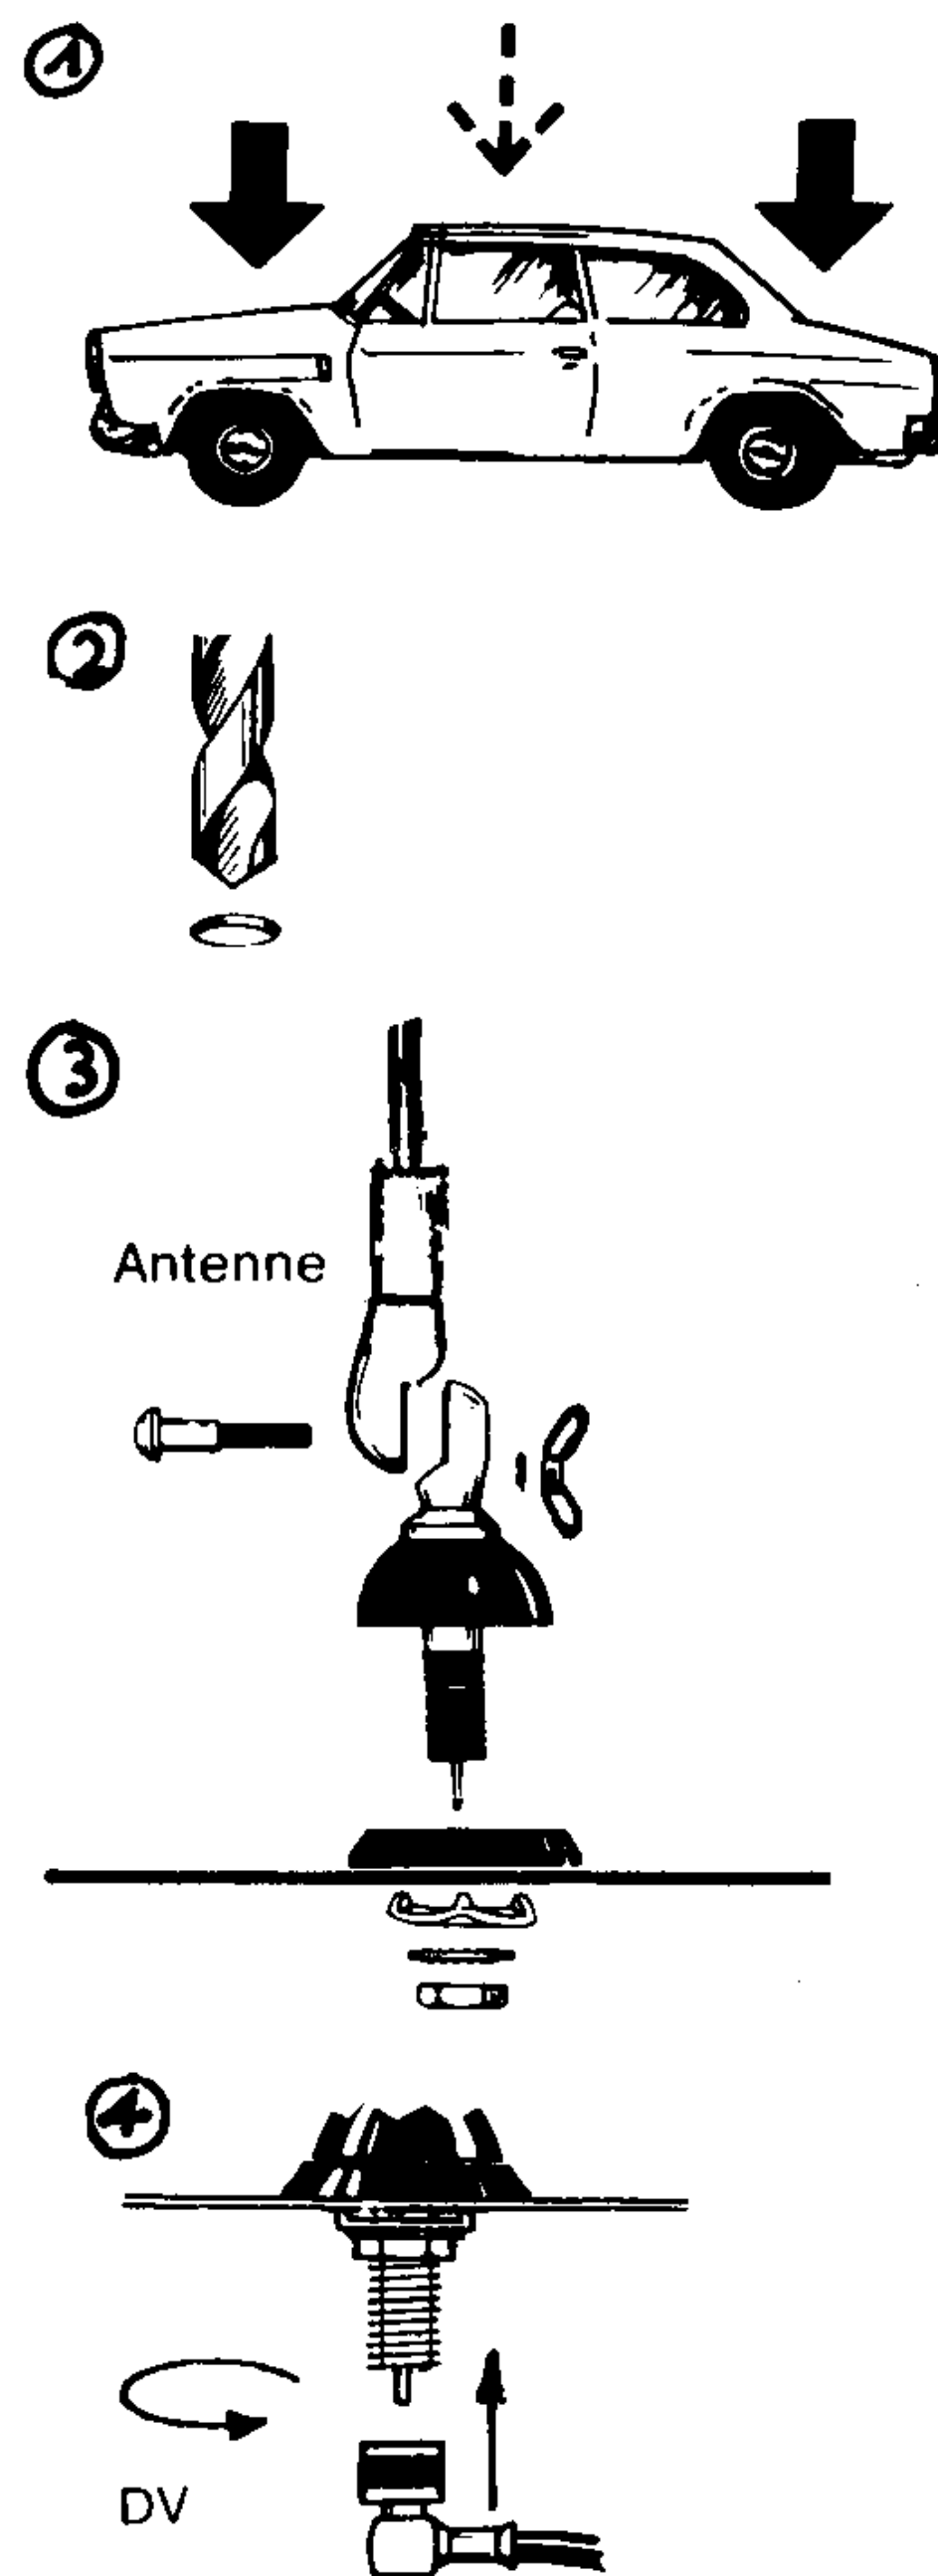

1) Die Albrecht Mobilscan kann auf dem vorderen oder hinteren Kotflügel, auf dem Kofferraumdeckel oder auf dem Autodach montiert werden.Für beste Empfangsergebnisse empfehlen wir die Mitte des Autodaches.

2) Bohren Sie ein Loch von 13mm Ø in das Karosserieblech.

3) Stecken Sie den DV-Fuß von oben durch das Loch und schrauben Sie ihn fest. Nun kann der Antennenstrahler mit dem Bolzen und der Flügelmutter am DV-Fuß befestigt werden.

4) Schrauben Sie das Kabelende mit dem DV-Stecker von unten am DV-Fuß an und führen Sie das Kabel im Innenraum Ihres Autos zum Scanner (je nach Autotyp kann es günstiger sein, das Kabel schon vor dem Anschließen zu verlegen).

Technische Daten:

Frequenzbereich:	25 - 980 MHz (nur Empfang)
Länge:	ca. 92cm
Anschlußkabel:	4m RG 58/U